



SyncMaster Monitorkatalog

September - Dezember 2007


SAMSUNG

LCD Magic Serie

Mit der Magic Monitortechnologie von Samsung genießen Sie die allerneuesten Innovationen. Erleben Sie den wegweisenden Funktionsumfang im modernen, eleganten und benutzerfreundlichen Design.

MPA-Chip (Motion Picture Accelerator)

Durch die Verwendung eines digitalen Inverters erreicht man eine optimale Schärfe bei schnell bewegten Bildinhalten.

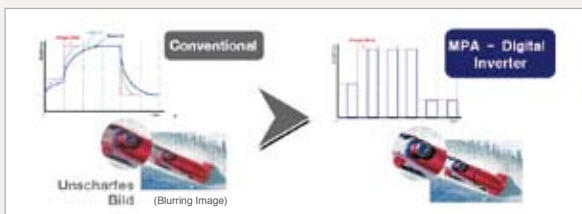

Magic Speed

Superschnelle Reaktionszeiten von 8ms, 6ms, 5ms, 4ms oder 2ms sorgen für optimale Bildwiedergabe von DVDs und Streaming Videos.



Magic Contrast

Samsung LCD-Monitore bieten eine breite Palette lebhafter Farben mit hohen statischen Kontrastwerten von bis zu 1500:1. Einfach erste Wahl für perfekten Film- und Videogenuss mit detailreicher Bildwiedergabe.





Magic Stand

Magic Stand bietet volle Kontrolle: über den 4-Wege-Standfuß ist der SyncMaster dreh-, schwenk- und höhenverstellbar, sein flexibler Arm ist dreifach faltbar.



Magic Rotation (mit Autofunktion)

Die Autofunktion registriert alle Bildschirmdrehungen und passt die Darstellung automatisch an. Das ist besonders bequem und praktisch bei der Arbeit mit längeren Dokumenten.



Magic Tune™

Über die Magic Tune Software können diverse Bildschirmseinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Farbwerte einfach per Mausklick verändert werden.

OSD-Software mit Maussteuerung

- Alle Bildschirmseinstellungen werden einfach und bequem per Mausklick vorgenommen.

Farbkalibrierung für lebensechte Farbwerte

- Mit der Magic Tune™ Farbkalibrierung sehen alle Bilder genau wie das Originalmotiv aus.



Magic Clear

SyncMaster Monitore mit Magic Clear sind die perfekte Plattform für Spiele und Multimediaanwendungen, da sie atemberaubende Farben und gestochen scharfe, flüssige Bildsequenzen bieten.





Magic Color

Extra Farbe, extra Leuchtkraft, bessere Bilder. In Bereichen, in denen Farbkorrekturen notwendig sind, optimiert Magic Color automatisch die Farbwerte.

Die intelligente Technologie berechnet die Sättigung der Grundfarben Rot, Grün und Blau im Eingangssignal, um die natürlichsten Farbschattierungen zu erzeugen.

Intelligenter Modus (Hauttönschutz)



Konvertiert

Magic Color

Vollmodus (volle Farbverbesserung)



Konvertiert

Magic Color

Für lebendigere Bilder können Farbschattierungen und Sättigung optimiert werden. Im intelligenten Modus sind bestimmte Farbtöne von der Korrektur ausgenommen, deren Veränderung auffällig ist (z. B. Hautton).

Für klare, lebendige Bilder können alle Farbschattierungen und -sättigungen auf dem Bildschirm korrigiert werden.



Magic Bright² und Magic Bright³

Magic Bright bietet fünf verschiedene Modi für alle Anwendungen: Text, Internet, Spiele, Sport, Film und benutzerdefiniert. Helligkeit und Kontrast werden für den jeweiligen Modus optimiert, damit für jeden Anwendungsbereich die bestmöglichen Einstellungen dargestellt werden.



Textmodus



Internetmodus



Spielemodus



Sportmodus



Filmmodus



Energy Star

Der Energy Star bescheinigt Geräten, dass sie die Stromsparkriterien der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) erfüllen. Ein wichtiges Kriterium dabei ist, dass sich ein eingeschaltetes Gerät nach einiger Zeit selbstständig zurückschaltet. Bei Computern muss die Prozessorleistung heruntergefahren und die Festplatte abgeschaltet werden. In diesem Standby-Modus darf der Stromverbrauch nicht über 30 Watt liegen.



Digitale Bilderrahmen



Neu



Produktbezeichnung	SPF-72H	SPF-72V	SPF-83H	SPF-83V
Produkt-Code	LP07CELSS/EDC	LP07CEQSS/EDC	LP08CPLSS/EDC	LP08CPQSS/EDC
LCD Technologie	TFT-LCD (6bit Digital)		TFT-LCD	
Bildschirmdiagonale	7" Breitbild		8"	
Auflösung	800 x 480		800 x 600	
Helligkeit	200 cd/m ²		350 cd/m ²	
Kontrast	300:1		500:1	
Interner Speicher	128MB		128MB	
Unterstützte Speicherkarten	SD/MMC, CF, xD Speicher Karte		SD/MMC, CF, xD Speicher Karte	
PC Verbindung	USB 2.0		USB 2.0	
USB Ports	2x USB 2.0 (inkl. PC Verbindung)		2x USB 2.0 (inkl. PC Verbindung)	
Bilder Format	JPEG		JPEG	
Musik Format	-	MP3	-	MP3
Film Format	-	MPEG 1,2,4 / WMV9	-	MPEG 1,2,4 / WMV9
LAN	-	WiFi (802.11b)	-	WiFi (802.11b)
IP Einstellung	-	Static/Auto (DHCP)	-	Static/Auto (DHCP)
Lautsprecher	-	Ja	-	Ja
Netzteil	Extern		AC90~264VAC, 50/60Hz	
Maximal	10 W		12 W	
Produkt (BxHxT)	209 x 149 x 87,4 mm		230 x 44 x 183 mm	
Verpackung (BxHxT)	262 x 205 x 108 mm		285 x 112 x 242 mm	
Gewicht - Produkt (kg)	0,55 kg		0,71 kg	
Gewicht mit Verpackung	1,4 kg		1,45 kg	
Besonderheiten	Simple User Manual, USB Kabel, Reinigungstuch		Simple User Manual, USB Kabel, Reinigungstuch	

LCD Funktionen



Dynamischer Kontrast

Die Funktion Dynamischer Kontrast analysiert die Eingangssignale und reguliert die Helligkeit für optimale Kontrastwerte. Das Ergebnis: die Farbintensität in hellen Bildbereichen wird klarer, in dunklen tiefer.



Innovatives Energiesparsystem (DPMS)

Die Stromversorgung der SyncMaster Monitore erfolgt automatisch über den PC – für mehr Komfort und weniger Stromverbrauch. DPMS (Display Power Management Signaling) sorgt zudem für minimalen Stromverbrauch (unter 1 Watt).



Wandmontage/Schwenkarm

Das VESA kompatible Design ist für 75-mm-Wandhalterungen ausgelegt. Die Wandmontage ist problemlos an jedem Arbeitsplatz möglich.



HDCP

(High-Bandwidth Digital Contents Protection)

HDCP schützt die Inhalte, die an Ihr TV-Gerät übertragen werden, und liefert qualitativ hochwertige, hoch aufgelöste Bilder. Alle Samsung Modelle unterstützen HDCP.



RoHS

Seit April 2006 erfüllen alle Samsung Monitore die EU-Umweltrichtlinie RoHS (Restricting the use of Hazardous Substances) zum Schutz der Verbraucher vor gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten. Samsung war der erste Hersteller weltweit, der von Nemko RoHS- zertifiziert wurde.



UbiSync

Die UbiSync-Technologie ermöglicht das Anschließen des Monitors an den PC* (oder das Notebook*) via USB Anschluss. Neben dem Primären und sekundären Bildschirm, die über die herkömmliche Grafikkarte angeschlossen werden, können bis zu sechs weitere UbiSync Displays per USB angeschlossen werden. Bleiben die Anschlüsse der Grafikkarte (z.B. 1x VGA und 1x DVI) ungenutzt, können in Summe sogar bis zu acht UbiSync Monitore an den PC oder das Notebook angeschlossen werden.

*Empfohlene Systemkonfiguration für den Mehr-Display-Betrieb:
Aktuelle Dual-Core CPU und 2 GB Arbeitsspeicher

LCD-Monitore mit TV-Tuner



Unterstützt diverse externe A/ V-Geräte

SyncMaster Monitore kommen problemlos mit einer großen Bandbreite von Multimedia-Geräten klar. Unterstützt werden: DVI, D-Sub, BNC-Anschlüsse, S-Video und andere externe A/ V-Geräte.



HDTV-ready

Samsung Monitore mit integriertem TV-Tuner sind HDTV-ready und können auch als voll ausgestattetes TV-Gerät genutzt werden. Erleben Sie Fernsehgenuss mit scharfen Kontrastwerten und hoher Auflösung auf diesen Multifunktionsgeräten.



FM Radio

SyncMaster Monitore verfügen über diverse Schnittstellen für die Multimedia-Generation. Die Radiofunktion rufen Sie einfach über die Taste „FM Radio“ auf der Fernbedienung oder am Gerät selbst auf.



Monitor als TV-Gerät (Integrierter TV-Tuner)

Ohne PC fernsehen ist möglich durch integrierten TV-Tuner oder DVB-T (digital) Tuner.



Multi-tasking AV und PC mit PIP / PBP / POP

Mit dem SyncMaster können Sie am Computer arbeiten und in einem Pop-up-Fenster gleichzeitig TV, DVD, Video oder DTV sehen. Sie haben die Wahl zwischen: PIP (Picture-in-Picture), PBP (Picture-by-Picture) und POP (Picture out of Picture).



Herausragende Klangqualität

Die eingebauten Lautsprecher liefern eine beeindruckende Klangqualität für TV-Empfang, Internetanwendungen, Musikwiedergabe, Spiele und DVDs.



Fernbedienung für alle Funktionen

Unsere multifunktionalen Monitore sind mit einer Fernbedienung ausgestattet, über die der volle Funktionsumfang bequem gesteuert werden kann, einschließlich TV, DVD und PIP/PBP.

Inhalt

Technische Daten

LCD-Monitore Home Anwendungen

LCD-Monitore Business Anwendungen

LCD-Monitore Large Format / Netzwerk

LCD-Monitore Thin Client Monitore

Plasma Monitore

Wide Screen Displays

Wide Color Gamut Monitore (Kalibrierfähig)

LCD-TV Monitore

Pocket Imager

Digitale Bilderrahmen

Hauptmerkmale LCD



SyncMaster Monitore

LCD-Monitore

Home Anwendungen

SyncMaster Home Anwendungen Technische Daten

Produkt-Code

Panel

Bildschirmdiagonale

Pixelabstand (mm)

Helligkeit

Kontrast (max.)

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Frequenzen

Horizontal

Vertikal

Native Auflösung

Anzahl der Farben

Signale

Eingang

Anschlüsse

Plug & Play

Strombedarf

Netzteil

Maximal

Stand-by

Einstellungen/OSD

Farbe

Fuß

Lautsprecher

Wandmontage

Mac-Kompatibilität

Abmessungen

Produkt mit Fuß (BxHxT)

Verpackung (BxHxT)

Gewicht

Produkt (kg)

Mit Verpackung

Normen und Prüfzeichen

EMI

Ergonomie

Besonderheiten



SyncMaster 540N

LS15HAAKS/EDC



SyncMaster 932B / BF
LS19PEBSW/EDC - LS19PEBSB/EDC
LS19PEDSPV/EDC (932BF)
als 17" Monitor 732N
LS17PEASB/EDC



SyncMaster 931BF

LS19MEDSBQ/EDC

15"

0,297

250 cd/m²

450:1

140° horizontal/120° vertikal

16 ms

19"

0,294

300 cd/m²

700:1 (zusätzlich 2000:1 DCR bei 932BF)

160° horizontal/160° vertikal

5 ms bzw 2 ms (G/G) bei 932BF

19"

0,294

300 cd/m²

2000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

30 – 61 kHz

56 – 75 Hz

1024 x 768

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

Analog

15pin D-sub

DDC 2B

Analog, Digital (17" nur Analog)

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D (Digital Link: TMDS)

DDC 2B

Intern

25 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über
OSD, Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color

Silber

Standard

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

38 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color

Weiß (LS19PEBSW)
Schwarz (LS19PEBSB) bzw.
(LS17PEASB)
Hochglanz Schwarz 932BF

Ball hinge

Nein

Nein

Ja

Intern

38 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color

Schwarz

Standard

Nein

VESA 75 mm

Ja

337,5 x 333,8 x 200 mm

389 x 380 x 132 mm

418 x 420 x 199 mm

488 x 438 x 130 mm

422,7 x 427,9 x 219,3 mm

510 x 485 x 149 mm

2,75 kg

3,5 kg

4,0 kg

5,3 kg

5,5 kg

7,7 kg

CE

TCO '99

Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode
(Down Scaling in SXGA)

CE

TCO '99 / kein TCO bei 932BF

Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode
(Down Scaling in UXGA)

CE

TCO '03

Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode
(Down Scaling in UXGA)

Home Anwendungen

Neu



SyncMaster 920BM

LS19WJBSV/EDC



SyncMaster 961BF

LS19PFDQFV/EDC - LS19PFDQSQ/EDC



SyncMaster 971P

LS19MBXH-V/EDC - LS19MBXFV/EDC



SyncMaster 203B

LS20HABESQ/EDC

19"
0,285
300 cd/m ²
700:1
160° horizontal/160° vertikal
5 ms

19"
0,294
300 cd/m ²
3000:1 DCR
170° horizontal/170° vertikal
2 ms (G/G)

19" PVA
0,294
250 cd/m ²
4000:1 DCR
178° horizontal/178° vertikal
6 ms (G/G)

20"
0,292
300 cd/m ²
600:1
160° horizontal/160° vertikal
8 ms

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1280 x 1024
16,7 Mio.

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1280 x 1024
16,7 Mio.

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1280 x 1024
16,7 Mio.

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1400 x 1050
16,2 Mio.

Analog, Digital
15pin D-sub, DVI-D
DDC 2B

Analog, Digital
15pin D-sub, DVI-D
DDC 2B

Analog, Digital
DVI-I, 3x USB
DDC 2B

Analog, Digital
15pin D-sub, DVI-D (Digital Link: TMDS)
DDC 2B

Intern
42 W
< 1 W

Intern
38 W
< 1 W

Extern
36 W
< 1 W

Intern
45 W
< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright ³, Magic Tune,
Magic Color, Magic Rotation

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright ³, Magic Tune,
Magic Color, Magic Rotation

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright ², Magic Tune,

Silber

Schwarz Hochglanz (LS19PFDQFV)
Silber (LS19PFDQSQ)

Hochglanz Weiß (LS19MBXH-V)
Hochglanz Schwarz (LS19MBXFV)

Silber

Standard

Magic Stand (2-fach-Gelenk),
Höhenverstellbar, Drehbar,
Faltbar, Pivotfunktion

Magic Stand (3-fach-Gelenk),
Höhenverstellbar, Drehbar,
Faltbar, Pivotfunktion

Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

VESA 100 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

448 x 363,9 x 202,2 mm
530 x 428 x 148 mm

420,2 x 420,5 x 237 mm
503 x 424 x 149 mm

423 x 433 x 228 mm
557 x 441 x 151 mm

444 x 427,6 x 200 mm
417 x 551 x 234 mm

4,2 kg
6,2 kg

5,5 kg
7,1 kg

6,0 kg
8,0 kg

6,8 kg
8,7 kg

CE
TCO '99

CE
TCO '03

CE
–

CE
TCO '03

Magic Bright ³, Magic Stand, Magic Tune,
Magic Color, Magic Rotation, Safe Mode
(Down Scaling in UXGA)

3x USB (1x up-stream, 2x down-stream),
Magic Bright ³, Magic Tune,
Magic Rotation, Magic Color,
Safe Mode (Down Scaling in UXGA)

Augenfreundliche 87dpi Darstellung,
mechanischer Einschaltknopf zusätzlich,
Magic Bright ², Magic Tune,

LCD-TV Monitore

LCD-TV Monitore

SyncMaster LCD-TV Monitore Technische Daten

Produkt-Code

Panel

Bildschirmdiagonale

Pixelabstand (mm)

Helligkeit

Kontrast (max.)

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Frequenzen

Horizontal

Vertikal

Native Auflösung

Anzahl der Farben

Signale

Eingang

Anschlüsse

Plug & Play

Strombedarf

Netzteil

Maximal

Stand-by

Einstellungen/OSD

Farbe

Fuß

Lautsprecher

Wandmontage

Mac-Kompatibilität

Abmessungen

Produkt mit Fuß (BxHxT)

Verpackung (BxHxT)

Gewicht

Produkt (kg)

Mit Verpackung

Normen und Prüfzeichen

EMI

Ergonomie

Besonderheiten

LCD-TV Monitore



SyncMaster 941MP

LS19DOASS/EDC
auch als 17" Monitor 741MP -
LS17DOASS/EDC



SyncMaster 941MW

LS19DOVSS/EDC



SyncMaster 941MG

LS19DOVSSK/EDC

19"

0,294

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

8 ms

19" Breitbild

0,2835

300 cd/m²

1000:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

19" Breitbild Magic Glare

0,2835

300 cd/m²

1000:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,7 Mio.

Analog, Video, TV Antenne

15pin D-sub, S-Video, SCART,

TV Antenne

DDC 1/2B

Analog, Digital, Video, TV Antenne

15pin D-sub, DVI-D, CVBS, S-Video,

SCART Component, TV Antenne

DDC 1/2B

Analog, Digital, Video, TV Antenne

15pin D-sub, DVI-D, CVBS, S-Video,

SCART Component, TV Antenne

DDC 1/2B

Intern

45 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Silber

Standard

Ja

VESA 100 mm

Ja

420 x 433 x 217 mm

420 x 423,4 x 88 mm

Intern

55 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Tuner

Silber

Standard

Ja

VESA 100 mm

Ja

466 x 406 x 216 mm

532 x 553 x 165 mm

Intern

55 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Tuner

Silber

Standard

Ja

VESA 100 mm

Ja

466 x 406 x 216 mm

532 x 553 x 165 mm

5,1 kg

7,1 kg

6,2 kg

8,0 kg

6,2 kg

8,0 kg

CE

TCO '99

CE

TCO '99

CE

TCO '99

PAL, Composite,
SCART, eingebauter TV-Tuner,

HDTV Ready, Magic Tuner (PAL,
Secam, NTSC), Sound Virtual Dolby,
PIP, PBP

HDTV Ready, Magic Tuner (PAL,
Secam, NTSC), Magic Clear,
Sound Virtual Dolby, PIP, PBP,
unterstützt HDCP via DVI-Anschluss

LCD-TV Monitore



SyncMaster 932MW

LS19PMASF/EDC



SyncMaster 2032MW

LS20PMASF/EDC



SyncMaster 225MW

LS22CRASB/EDC

19" Breitbild

0,2835

300 cd/m²

1000:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

20" Breitbild

0,258

300 cd/m²

1000:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

22" Breitbild

0,282

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

Analog, Digital, Video, TV Antenne

15pin D-sub, DVI-D, HDMI, CVBS,
S-Video, SCART Component, RF

DDC 1/2B

Analog, Digital, Video, TV Antenne

15pin D-sub, DVI-D, HDMI, CVBS,
S-Video, SCART Component,
RF

DDC 1/2B

Analog, Digital, Video, TV Antenne

15pin D-sub, DVI-D, HDMI, CVBS,
S-Video, SCART Component,
TV Antenne

DDC 1/2B

Intern

45 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Hochglanz Schwarz

Ball Hinge

Ja

-

Ja

466 x 400 x 199 mm

549 x 417 x 134 mm

4,7 kg

6,1 kg

CE

-

HDTV Ready (unterstützt 1080P),
HDMI, PAL Tuner, PIP, PBP, POP

Intern

45 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Hochglanz Schwarz

Ball Hinge

Ja

-

Ja

493 x 419 x 209 mm

570 x 444 x 140 mm

5,3 kg

6,9 kg

CE

-

HDTV Ready (unterstützt 1080P),
HDMI, PAL Tuner, PIP, PBP, POP

Intern

58 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Schwarz

Standard

Ja

VESA 100 mm

Ja

520 x 439 x 204 mm

616 x 515 x 249 mm

7,4 kg

9,0 kg

CE

-

HDTV Ready, PAL Tuner, PIP, PBP,
HDMI, unterstützt 1080P Input

Neu



SyncMaster 225MD

LS22CRDSF/EDC

22" Breitbild

0,282

400 cd/m²

1000:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

Analog, Digital, Video, TV

15pin D-sub, DVI-D, HDMI, CVBS,
S-Video, Component, Digitaler TV Tuner
Optischer Audio Ausgang (SPDIF)

DDC 1/2B

Intern

58 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Hochglanz Schwarz

Standard

Ja

VESA 100 mm

Ja

520 x 439 x 204 mm

616 x 515 x 249 mm

7,1 kg

9,3 kg

CE

–

Eingebauter Digital Tuner (DTV),
SRS TruSurround XT, Optischer Audio Eingang (SPDIF),
HDMI Schnittstelle
PIP, PBP, EPG - Elektronischer Programm Führer,
unterstützt 1080P Input

LCD-Monitore

Thin Client Monitore

SyncMaster Thin Client Monitore Technische Daten

Produkt-Code

Panel

Bildschirmdiagonale

Pixelabstand (mm)

Helligkeit

Kontrast (max.)

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Frequenzen

Horizontal

Vertikal

Native Auflösung

Anzahl der Farben

Signale

Eingang

Anschlüsse

Plug & Play

Strombedarf

Netzteil

Maximal

Stand-by

Einstellungen/OSD

Farbe

Fuß

Lautsprecher

Wandmontage

Mac-Kompatibilität

Abmessungen

Produkt mit Fuß (BxHxT)

Verpackung (BxHxT)

Gewicht

Produkt (kg)

Mit Verpackung

Normen und Prüfzeichen

EMI

Ergonomie

Besonderheiten



SyncMaster 710NT

LS17SMTTS/EDC

17" Thin Client

0,264

300 cd/m²

600:1

160° horizontal/160° vertikal

8 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

Analog

15pin D-sub, USB, RJ45

DDC 2B

Intern

40 W

2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kipp- und
Pivotfunktion)

Ja

VESA 100mm

Ja

370 x 404 x 200 mm

508 x 431 x 235 mm

6,2 kg

8,1 kg

CE

TCO '99

Netzwerkmonitor,
CPU: AMD Geode GX466
Speicher: 32MB Flash, 128MB RAM, USB,
TCP/IP, Betriebssystem: WinCE 5.0

Neu



SyncMaster 711NT / 911NT

LS17SPYLS/EDC - LS19SPYLS/EDC

Neu



SyncMaster 711LT / 911LT

LS17SPZLS/EDC - LS19SPZLS/EDC

Neu



SyncMaster 720XT / 920XT

LS17TRTLS/EDC - LS19TRTLS/EDC

17" bzw. 19" Thin Client

0,264

300 cd/m²

700:1 (711NT), 1000:1 (911NT)

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

17" bzw. 19" Thin Client

0,264

300 cd/m²

700:1 (711LT), 1000:1 (911LT)

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

17" bzw. 19" Thin Client

0,264

300 cd/m²

600:1 (720XT), 700:1 (920XT)

160° horizontal/160° vertikal

8 ms (720XT), 5 ms (920XT)

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,7 Mio.

Analog

15pin D-sub, USB, RJ45

DDC 2B

Analog

15pin D-sub, USB, RJ45

DDC 2B

Analog

15pin D-sub, USB, RJ45

DDC 2B

Intern

40 W

2 W

Vieffältige Einstellungen über OSD

Silber

HAS (Höhenverstellbar mit Kippfunktion)

Ja

VESA 100mm

Ja

Intern

50 W

< 2 W

Vieffältige Einstellungen über OSD

Silber

HAS (Höhenverstellbar mit Kippfunktion)

Ja

VESA 100mm

Ja

Intern

58 W

< 4 W

Vieffältige Einstellungen über OSD

Silber

HAS (Höhenverstellbar mit Kippfunktion)

Ja

VESA 100mm

Ja

370 x 404 x 200 mm (711NT), 417 x 421 x 200 mm (911NT)

508 x 431 x 235 mm (711NT), 490 x 485 x 236 mm (911NT)

370 x 404 x 200 mm (711LT), 417 x 421 x 200 mm (911LT)

508 x 431 x 235 mm (711LT), 490 x 485 x 236 mm (911LT)

371 x 404 x 200 mm (720XT), 417 x 421 x 200 mm (920XT)

509 x 431 x 235 mm (720XT), 490 x 485 x 236 mm (920XT)

6,2 kg (711NT), 6,8 kg (911NT)

8,1 kg (711NT), 8,6 kg (911NT)

6,2 kg (711LT), 6,8 kg (911LT)

8,1 kg (711LT), 8,6 kg (911LT)

6,2 kg (720XT), 6,8 kg (920XT)

8,1 kg (720XT), 8,6 kg (920XT)

CE

TCO '99

Netzwerkmonitor,
CPU: AMD Geode GX466
Speicher: 32MB Flash, 128MB RAM, USB, TCP/IP,
Betriebssystem: WinCE 5.0

CE

TCO '99

Netzwerkmonitor,
CPU: AMD Geode LX800
Speicher: 128MB Flash, 128MB RAM, USB, TCP/IP,
Betriebssystem: LINUX

CE

TCO '99

Netzwerkmonitor,
CPU: AMD NX1500
Speicher: 512MB Flash, 256MB RAM, USB, TCP/IP,
Betriebssystem: Win XPe

Plasma Monitore

Large Format

SyncMaster Plasma Monitore Technische Daten

Produkt-Code
Allgemein
Bildschirmdiagonale
Nutzspannung
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht
Gehäusefarbe
Bildschirm
Seitenverhältnis
Native Auflösung
Pixelabstand (mm)
Helligkeit
Kontrast / Farben
Signaleingang
Composite Video
S-Video
Component 1
Component 2
RGB 1 (PC1)
RGB 2 (PC2)
DVI
RS-232C
Audio
Signalausgang
Composite Video
RS-232C
Audio
Lautsprecher
Bildwiedergabe
Scan-System
Farb-System
Digitale Kammfilter
Bild-Modus
Bildschirm Modus
Bildoptimierung
Besonderheiten
Normen
Betriebsvoraussetzungen
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Zubehör
mitgeliefert
optional

	Neu	Neu
		
SyncMaster 42HD	SyncMaster 50HD	SyncMaster 63HD
PPM42M7HSX/EDC	PPM50M7FSX/EDC	PPM63M7FSX/EDC
42"	50"	63"
100 – 250 VAC (50 – 60 Hz)	100 – 250 VAC (50 – 60 Hz)	100 – 250 VAC (50 – 60 Hz)
380 W	480 W	570 W
1027 x 630,5 x 96,5 mm	1204,6 x 724,1 x 97 mm	1503,4 x 893,8 x 99 mm
34,5 kg	46,5 kg	69 kg
Dunkles Silber	Dunkles Silber	Dunkles Silber
16:9	16:9	16:9
1024 x 768	1920 x 1080 Full HD Auflösung	1920 x 1080 Full HD Auflösung
0,912 x 0,693	0,81 x 0,81	1,02 x 1,02
1300 cd/m ²	1300 cd/m ²	1000 cd/m ²
10.000:1 / 13bit	10.000:1 / 13bit	10.000:1 / 13bit
1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA
1 x DIN-4pin	1 x DIN-4pin	1 x DIN-4pin
3 x RCA (Y/Pb/Pr)	3 x RCA (Y/Pb/Pr)	3 x RCA (Y/Pb/Pr)
-	-	-
1 x D-Sub 15pin	1 x D-Sub 15pin	1 x D-Sub 15pin
5 x BNC (RGB HV)	5 x BNC (RGB HV)	5 x BNC (RGB HV)
1 x 29pin DVI	1 x 29pin DVI	1 x 29pin DVI
1 x D-sub 9pin	1 x D-sub 9pin	1 x D-sub 9pin
1 x mini jack, 2 sets RCA	1 x mini jack, 2 sets RCA	1 x mini jack, 2 sets RCA
1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA
1 x D-Sub 15pin	1 x D-Sub 15pin	1 x D-Sub 15pin
2 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	2 x RCA (L/R)
External Speaker Jack	External Speaker Jack	External Speaker Jack
Progressive Scan	Progressive Scan	Progressive Scan
Multi (PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43)	Multi (PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43)	Multi (PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43)
3D Kammfilter	3D Kammfilter	3D Kammfilter
Dynamics, Standard, Movie, Custom	Dynamics, Standard, Movie, Custom	Dynamics, Standard, Movie, Custom (RGB/PC/DVI: Entertain / Internet / Text / Custom)
16:9, zoom1, zoom2, 14:9, 4:3	16:9, zoom1, zoom2, 14:9, 4:3	16:9, zoom1, zoom2, 14:9, 4:3, Panorama
DNile	DNile	DNile
Einbrennschutz (Auto Pixel Shift, Signal Pattern Processor, All White), Einbrennschutz-Zeitfunktion, Multi Display Screen, Picture-in-Picture, Digital Zoom, RS-232C Kontrolle, Plug & Play, Tastenspernung (inkl. Netzspannung), Video Split (2 x 2; 3 x 3; 4 x 4; 5 x 1; 1 x 5), On/Off Timer, Automatische Ausschaltung	Einbrennschutz (Auto Pixel Shift, Signal Pattern Processor, All White), Einbrennschutz-Zeitfunktion, Multi Display Screen, Picture-in-Picture, Digital Zoom, RS-232C Kontrolle, Plug & Play, Tastenspernung (inkl. Netzspannung), Video Split (2 x 2; 3 x 3; 4 x 4; 5 x 1; 1 x 5), On/Off Timer, Automatische Ausschaltung	Einbrennschutz (Auto Pixel Shift, Signal Pattern Processor, All White), Einbrennschutz-Zeitfunktion, Multi Display Screen, Picture-in-Picture, Picture by Picture, Digital Zoom, RS-232C Kontrolle, Plug & Play, Tastenspernung (inkl. Netzspannung), Video Split (2 x 2; 3 x 3; 4 x 4; 5 x 1; 1 x 5), On/Off Timer, Automatische Ausschaltung
CE, UL 1492, UL 6500, CSA C22.2, FCC Klasse B	CE, UL 1492, UL 6500, CSA C22.2, FCC Klasse B	CE, UL 1492, UL 6500, CSA C22.2, FCC Klasse B
0 ° – 40 °C	0 ° – 40 °C	0 ° – 40 °C
20 – 80 %	20 – 80 %	20 – 80 %
Tabletop Stand, Remote control (Batteries included), Power Cord, Owner's Instruction	Tabletop Stand, Remote control (Batteries included), Power Cord, Owner's Instruction	Remote control (Batteries included), Power Cord, MDC S/W, Owner's Instruction
Lautsprecher (PSN4232B(S)), Wandhalterung (WMN4250D), vertikale Wandhalterung (VMN4240D), Deckenhalterung (CML500D)	Lautsprecher (PSN5032B(S)), Wandhalterung (WMN4250D), vertikale Wandhalterung (VMN4240D), Deckenhalterung (CML500D)	Lautsprecher (PSN6332B(S)), Wandhalterung (WMN6330D), vertikale Wandhalterung (VMN6330D)



Erweitern Sie Ihren Desktop.
Samsung Monitore geben Ihnen
den Raum sich zu entfalten.

LCD-Monitore

Wide Screen Displays

SyncMaster Wide Screen Displays Technische Daten

Produkt-Code

Panel

Bildschirmdiagonale

Pixelabstand (mm)

Helligkeit

Kontrast (max.)

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Frequenzen

Horizontal

Vertikal

Native Auflösung

Anzahl der Farben

Signale

Eingang

Anschlüsse

Plug & Play

Strombedarf

Netzteil

Maximal

Stand-by

Einstellungen/OSD

Farbe

Fuß

Lautsprecher

Wandmontage

Mac-Kompatibilität

Abmessungen

Produkt mit Fuß (BxHxT)

Verpackung (BxHxT)

Gewicht

Produkt (kg)

Mit Verpackung

Normen und Prüfzeichen

EMI

Ergonomie

Besonderheiten



SyncMaster 920NW

LS19HANKSM/EDC



SyncMaster 940NW

LS19HANSSB/EDC

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

1440 x 900

16,2 Mio.

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

1440 x 900

16,2 Mio.

Analog

15pin D-sub

DDC 2B

Analog

15pin D-sub

DDC 2B

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,

Magic Bright², Magic Tune

Silber

Standard

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,

Magic Bright², Magic Tune

Silber

Standard

Nein

VESA 75 mm

Ja

Nein

VESA 75 mm

Ja

439 x 361 x 200 mm

525 x 428 x 149 mm

439 x 361 x 200 mm

525 x 428 x 149 mm

4,7 kg

6,3 kg

4,7 kg

6,3 kg

CE

TCO '99

MagicBright², MagicTune

CE

TCO '03

MagicBright², MagicTune

Wide Screen Displays



SyncMaster 932GW

LS19PEJSFV/EDC



SyncMaster 940BW

LS19MEWSFV/EDC



SyncMaster 931BW

LS19MEWSFV/EDC



SyncMaster 920LM

LS19WJNKS/EDC

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

3000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

2000:1 DCR (700:1)

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

2000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,7 Mio.

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Analog

15pin D-sub

DDC 2B

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,

Magic Bright ³, Magic Tune

Schwarz Hochglanz

Ball hinge

Nein

Nein

Ja

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,

Magic Bright ², Magic Tune

Schwarz Hochglanz

Standard, Kippbar

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,

Magic Bright ³, Magic Tune

Schwarz Hochglanz

Standard, Kippbar

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Silber

Standard

Ja

Nein

Ja

449 x 374 x 199 mm

519 x 392 x 130 mm

448 x 363,9 x 202,2 mm

525 x 398 x 234 mm

448 x 363,9 x 202,2 mm

530 x 428 x 148 mm

448 x 363,9 x 202,2 mm

530 x 428 x 148 mm

4,1 kg

5,4 kg

4,2 kg

6,2 kg

4,2 kg

6,2 kg

4,2 kg

6,2 kg

CE

-

MagicBright ³, MagicTune

CE

-

Vista Premium zertifiziert, unterstützt
HDCP, MagicBright ², MagicTune

CE

-

Vista Premium zertifiziert, unterstützt
HDCP, MagicBright ³, MagicTune

CE

TCO '99

Wide Screen Displays



SyncMaster 961BW / GW

LS19PFWDFV/EDC | LS19PFGDFV/EDC



SyncMaster 205BW

LS20HAWCSZ/EDC



SyncMaster 206BW

LS20MEWSFV/EDC



SyncMaster 2032BW

LS20PEBSFV/EDC

19" Breitbild

0,285

300 cd/m²

3000:1 DCR

170° horizontal/170° vertikal

2 ms (G/G)

20,1" Breitbild

0,258

300 cd/m²

1000:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

20" Breitbild

0,258

300 cd/m²

3000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

20" Breitbild

0,258

300 cd/m²

3000:1 DCR

170° horizontal/170° vertikal

2 ms (G/G)

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D (Digital Link/TMDs)

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Intern

42 W

< 1 W

Vieffältige Einstellungen über OSD, Magic Bright³, Magic Tune, Magic Color

Schwarz Hochglanz

Magic Stand (2-fach-Gelenk),

Höhenverstellbar, Faltpar

Nein

Nein

Ja

Intern

55 W

< 2 W

Vieffältige Einstellungen über OSD, Magic Bright², Magic Tune

Silber

Höhenverstellbar, Drehbar,

Kippbar

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

55 W

< 1 W

Vieffältige Einstellungen über OSD, Magic Bright³,

Schwarz Hochglanz

Standard, Drehbar, Kippbar

Nein

VESA 100 mm

Ja

Intern

50 W

< 1 W

Vieffältige Einstellungen über OSD, Magic Bright³

Schwarz Hochglanz

Standard

Nein

Nein

Ja

448 x 363,9 x 202,2 mm | 452 x 396 x 237 mm

530 x 428 x 148 mm | 531 x 211 x 378 mm

471,4 x 351,8 x 200 mm

564 x 424 x 234 mm

476,0 x 396,4 x 219,3 mm

563 x 451 x 166 mm

476 x 390 x 199 mm

549 x 411 x 132 mm

4,2 kg | 5,6 kg

6,2 kg | 7,2 kg

6,8 kg

8,1 kg

5,3 kg

7,8 kg

4,75 kg

6,3 kg

CE

-

Vista Premium zertifiziert, unterstützt HDCP, Magic Bright³, Magic Tune, Magic Color, Safe Mode (Down Scaling to UXGA)

CE

TCO '03

Unterstützt HDCP via DVI-Anschluss, mechanischer Einschaltknopf zusätzlich, Magic Bright², Magic Tune

CE

-

Vista Premium zertifiziert, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss MagicBright³

CE

-

MagicBright³

Wide Screen Displays

Neu



SyncMaster 2232BW

LS22PEBSHV/EDC



SyncMaster 2233BW

LS22MEVSFV/EDC



SyncMaster 225UW

LS22UCWSFV/EDC



SyncMaster 225BW

LS22DPWCSS/EDC – LS22DPWCSQ/EDC

Communication Monitor

22" Breitbild	21,6" Breitbild	22" Breitbild	22" Breitbild
0,282	0,276	0,282	0,282
300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	280 cd/m ²
3000:1 DCR	3000:1 DCR	700:1	700:1
170° horizontal/170° vertikal	170° horizontal/170° vertikal	170° horizontal/170° vertikal	160° horizontal/160° vertikal
2 ms (G/G)	5 ms	5 ms	5 ms

30 – 81 kHz	30 – 81 kHz	30 – 81 kHz	30 – 81 kHz
56 – 75 Hz	56 – 75 Hz	56 – 75 Hz	56 – 75 Hz
1680 x 1050	1680 x 1050	1680 x 1050	1680 x 1050
16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.

Analog, Digital	Analog, Digital	Analog, Digital, MIC IN, USB 2.0	Analog, Digital
15pin D-sub, DVI-D	15pin D-sub, DVI-D	15pin D-sub, DVI-D, MIC IN, Kopfhörer	15pin D-sub, DVI-D
DDC 2B	DDC 2B	OUT, USB 2.0	DDC 2B
		DDC 2B	

Intern	Intern	Intern	Intern
50 W	50 W	50 W	55 W
< 1 W	< 1 W	< 2 W	< 2 W
Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright ³	Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright ³	Vielfältige Einstellungen über OSD,	Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Color, Magic Bright ² , Magic Tune
Schwarz Hochglanz	Schwarz Hochglanz	Schwarz Hochglanz	Silber
Standard	Standard	Standard	Höhenverstellbar, Drehbar, Kippbar
Nein	Nein	Ja	LS22DPWCSS mit Lautsprecher
Nein	VESA 100 mm	VESA 100 mm	VESA 100 mm
Ja	Ja	Ja	Ja

517 x 419 x 210 mm	514,6 x 422 x 219,3 mm	520 x 452 x 202 mm	504,7 x 219,8 x 408 mm
600 x 437 x 132 mm	606 x 488 x 158 mm	612 x 525 x 246 mm	608 x 484 x 256 mm

4,95 kg	4,9 kg	7,7 kg	6,9 kg
6,5 kg	7,4 kg	10,2 kg	9,4 kg

CE	CE	CE	CE
-	-	-	TCO '03
MagicBright ³	MagicBright ³	2,0M Pixel Web Cam, Mikrofon & Kopfhörer Anschluss USB Hub - 1up, 2 downstreams, MS-UC Plattform	Magic Color, Magic Bright ² , Magic Tune mit Assetmanagement, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss, Safe Mode (Down Scaling to UXGA)

LCD-Monitore

Wide Color Gamut Monitore

SyncMaster Wide Screen Displays Technische Daten

Produkt-Code

Panel

Bildschirmdiagonale

Pixelabstand (mm)

Helligkeit

Kontrast (max.)

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Frequenzen

Horizontal

Vertikal

Native Auflösung

Anzahl der Farben

Signale

Eingang

Anschlüsse

Plug & Play

Strombedarf

Netzteil

Maximal

Stand-by

Einstellungen/OSD

Farbe

Fuß

Lautsprecher

Wandmontage

Mac-Kompatibilität

Abmessungen

Produkt mit Fuß (BxHxT)

Verpackung (BxHxT)

Gewicht

Produkt (kg)

Mit Verpackung

Normen und Prüfzeichen

EMI

Ergonomie

Besonderheiten

SyncMaster 931C

LS19MEPSFV/EDC

19"

0,294

250 cd/m²

2000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Intern

38 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright³, Magic Tune,

Schwarz Hochglanz

Standard

Nein

VESA 75 mm

Ja

422,7 x 427,9 x 219,3 mm

510 x 485 x 149 mm

5,5 kg

7,7 kg

CE

-

Wide Color Gamut (CCFL 97 %),
Magic Bright³, Magic Tune, Safe
Mode (Down Scaling in UXGA)

Neu

SyncMaster 931CW

LS19MEXSFV/EDC

19" Breitbild

0,2835

300 cd/m²

1600:1 DCR

170° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1440 x 900

16,2 Mio.

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Intern

42 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright³, Magic Tune

Schwarz Hochglanz

Standard

Nein

VESA 75 mm

Ja

448 x 364 x 202 mm

448 x 364 x 202 mm

4,2 kg

6,2 kg

CE

-

Wide Color Gamut (CCFL 97 %),
MagicBright³, MagicTune

SyncMaster 226BW

LS22MEWSFV/EDC

22" Breitbild

0,282

300 cd/m²

3000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

2 ms (G/G)

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1680 x 1050

16,7 Mio.

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Intern

55 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright³

Schwarz Hochglanz

Standard, Drehbar, Kippbar

Nein

VESA 100 mm

Ja

514,6 x 422,0 x 219,3 mm

606 x 488 x 158 mm

4,9 kg

7,4 kg

CE

-

Vista Premium zertifiziert, unterstützt
HDCP via DVI-Anschluss
MagicBright³

Kalibrierfähige Profigeräte

Neu



SyncMaster 226CW

LS22MEXSFV/EDC

Neu



SyncMaster XL20

LS20EDXEK/EDC

Neu



SyncMaster XL24

LS24EDBLB/EDC



SyncMaster XL30

LS30EDDLB/EDC

22" Breitbild	20,1" (LED Backlight Monitor)	24" (LED Blu)	30" (LED Blu)
0,282	0,255	0,255	0,255
300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
3000:1 DCR	600:1	1000:1	1000:1
160° horizontal/160° vertikal	178° horizontal/178° vertikal	178° horizontal/178° vertikal	178° horizontal/178° vertikal
2 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	6 ms (G/G)

30 – 81 kHz	30 – 92 kHz	30 – 92 kHz	30 – 92 kHz
56 – 75 Hz	56 – 92 Hz	56 – 92 Hz	56 – 85 Hz
1680 x 1050	1600 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600
16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.

Analog, Digital	Analog, Digital, USB 2.0 (1x up-stream, 2x down-stream)	Analog, Digital, USB 2.0 (1x up-stream, 4x down-stream)	Digital, USB 2.0 (1x up-stream, 4x down-stream)
15pin D-sub, DVI-D	DVI-I, DVI-D, USB 2.0	DVI-I, DVI-D, USB 2.0	DVI-D (Dual Link), USB 2.0
DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B

Intern	Intern	Intern	Intern
50 W	85 W	100 W	150 W
< 1 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W

Vieffältige Einstellungen über OSD, Magic Bright ³ , Magic Tune	Vieffältige Einstellungen über OSD, Natural Color Expert Magic Rotation	Vieffältige Einstellungen über OSD, Natural Color Expert	Vieffältige Einstellungen über OSD, Natural Color Expert
Schwarz Hochglanz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Standard	HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kipp- und Pivotfunktion)	HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kippfunktion)	HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kippfunktion)
Nein	Nein	Nein	Nein
VESA 100 mm	VESA 100 mm	VESA 200 x 100 mm	VESA 200 x 100 mm
Ja	Ja	Ja	Ja

515 x 422 x 219 mm	448 x 390,8 x 220 mm	563 x 462 x 250 mm	694 x 514 x 280 mm
606 x 158 x 488 mm	565 x 491 x 261 mm	657 x 530 x 302 mm	800 x 585 x 352 mm

5,7 kg	7,6 kg	7,6 kg	13,6 kg
7,4 kg	11,7 kg	13,8 kg	19,3 kg

CE	CE	CE	CE
-	TCO '99	TCO '99	TCO '99

Wide Color Gamut (CCFL 97 %) MagicBright ³ , Magic Tune	LED Backlight, 114% Color Gamut, inkl. Eyeone Display 2, Magic Rotation, Natural Color Expert, Abdeckhaube	LED Backlight, 114% Color Gamut, inkl. Eyeone Display 2, Natural Color Expert, Abdeckhaube	LED Backlight, 114% Color Gamut, inkl. Eyeone Display 2, Natural Color Expert, Abdeckhaube
---	--	---	---

LCD-Monitore

Business Anwendungen

SyncMaster Business Anwendungen Technische Daten

Produkt-Code

Panel

Bildschirmdiagonale

Pixelabstand (mm)

Helligkeit

Kontrast (max.)

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Frequenzen

Horizontal

Vertikal

Native Auflösung

Anzahl der Farben

Signale

Eingang

Anschlüsse

Plug & Play

Strombedarf

Netzteil

Maximal

Stand-by

Einstellungen/OSD

Farbe

Fuß

Lautsprecher

Wandmontage

Mac-Kompatibilität

Abmessungen

Produkt mit Fuß (BxHxT)

Verpackung (BxHxT)

Gewicht

Produkt (kg)

Mit Verpackung

Normen und Prüfzeichen

EMI

Ergonomie

Besonderheiten



SyncMaster 720TD

LS17TBTQSZ/EDC



SyncMaster 940N

LS19HALKSB/EDC - LS19HALESB/EDC
als 17" Monitor 740N - LS17HALEBB/EDC
LS17HALKSB/EDC - LS17HALESB/EDC



SyncMaster 940B

LS19HAHESQ/EDC
als 17" Monitor 740B - LS17HAHESQ/EDC

17"

0,264

270 cd/m²

1000:1

150° horizontal/140° vertikal

5 ms

19"

0,294

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

19"

0,294

300 cd/m²

700:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,2 Mio.

Analog

15pin D-Sub, Tablet Monitor RGB Out Port

DDC 2B

Analog

15pin D-Sub

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-Sub, DVI-D (Digital Link:TMDS)

DDC 2B

Extern

34 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright², Magic Tune,
Magic Rotation, Magic Color

Schwarz

Magic Stand (2-fach-Gelenk),
Höhenverstellbar, Drehbar,
Faltbar, Pivotfunktion

Nein

Nein

Ja

Intern

38 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color

Silber
Schwarz (LS17HALEBB)

Standard (LS19HALKSB, LS17HALKSB) -
HAS (LS19HALESB, LS17HALEBB, LS17HALESB)
Höhenverstellbar, Drehbar, Kipp- und Pivotfunktion

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

38 W

< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 75 mm

Ja

429 x 424,5 x 225 mm

481 x 423 x 160 mm

407,6 x 408 x 200 mm

524 x 414 x 235 mm

407,6 x 408 x 200 mm

524 x 414 x 235 mm

6,2 kg

8 kg

5,5 kg

7,7 kg

5,5 kg

7,7 kg

CE

–

Magic Bright², Magic Tune, Magic
Rotation, Magic Color, Tablet Monitor
mit Stift

CE

TCO '03

Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode
(Down Scaling in UXGA)

CE

TCO '03

Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode
(Down Scaling in UXGA)

Business Anwendungen



SyncMaster 940T

LS19HATES7/EDC

19"
0,294
250 cd/m ²
1500:1
178° horizontal/178° vertikal
25 ms

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1280 x 1024
16,7 Mio.

Analog, Digital
15pin D-Sub, DVI-D
DDC 2B

Intern
38 W
< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright²,
Magic Tune,
Magic Color

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 75 mm

Ja

403,2 x 406,4 x 200 mm
522 x 412 x 235 mm

5,35 kg
6,8 kg

CE
TCO '03

Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode
(Down Scaling in UXGA)



SyncMaster 913BM+

LS19PLMTSQ/EDC als 17" Monitor 713BM+
LS17PLMSSB/EDC - LS17PLMTSQ/EDC

19"
0,294
300 cd/m ²
1000:1
170° horizontal/170° vertikal
5 ms

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1280 x 1024
16,2 Mio.

Analog, Digital
15pin D-sub, DVI-D
DDC 2B

Intern
42 W
< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright²,
Magic Tune,

Silber

Standard (LS17PLMSSB) -
HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Ja

VESA 100 mm

Ja

416,6 x 420,6 x 200 mm
526 x 469 x 235 mm

7,2 kg
9 kg

CE
TCO '03

Magic Bright², Magic Tune, mechanischer
Einschaltknopf zusätzlich
Safe Mode (Down Scaling in UXGA)



SyncMaster 913TM

LS19MJSTS7/EDC

19" PVA
0,294
250 cd/m ²
1500:1
178° horizontal/178° vertikal
25 ms

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1280 x 1024
16,7 Mio.

Analog, Digital
15pin D-sub, DVI-D
DDC 2B

Intern
42 W
< 1 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright²,
Magic Tune,

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Ja

VESA 100 mm

Ja

416,6 x 420,6 x 200 mm
526 x 469 x 235 mm

7,2 kg
9 kg

CE
TCO '03

Magic Bright², Magic Tune, mechanischer
Einschaltknopf zusätzlich
Safe Mode (Down Scaling in UXGA),
Microsoft Windows Vista zertifiziert

Business Anwendungen



SyncMaster 940FN

LS19HAPAS7/EDC



SyncMaster 940UX

LS19UBPESQ/EDC



SyncMaster 204B

LS20BRDESQ/EDC

USB-Interface

19" Dual Link

0,294

250 cd/m²

1500:1

178° horizontal/178° vertikal

25 ms

19"

0,294

300 cd/m²

2000:1 DCR

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

20,1"

0,255

300 cd/m²

800:1

160° horizontal/160° vertikal

5 ms

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1280 x 1024

16,7 Mio.

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz

1600 x 1200

16,7 Mio.

Analog, Digital

2 x DVI-I (Digital Link:TMDS)

DDC 2B

Analog, Digital, USB 2.0

(1x up-stream, 2x down-stream)

15pin D-Sub, DVI-D, USB 2.0

DDC 2B

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D

DDC 2B

Intern

40 W

< 1,5 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright²,
Magic Tune,
Magic Rotation, Magic Color

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

42 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD,
Magic Bright², Magic Tune,
Magic Color

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 75 mm

Ja

Intern

63 W

< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Tune,
Magic Rotation

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 100 mm

Ja

403,2 x 406,4 x 200 mm

522 x 412 x 235 mm

408 x 408 x 200 mm

524 x 414 x 235 mm

444 x 427 x 200 mm

424 x 551 x 235 mm

5,8 kg

7,5 kg

5,2 kg

7,6 kg

7,7 kg

9,0 kg

CE

TCO '03

2 DVI-Anschlüsse – schnelle Umschaltzeit zwischen den
Anschlüssen (<0,8 Sek.)
Magic Bright², Magic Tune, Magic Color, Magic
Rotation, mechanischer Einschaltknopf zusätzlich,
Safe Mode (Down Scaling in UXGA)

CE

TCO '03

Ubi Sync Technologie (USB Grafik Interface),
Microsoft VISTA Premium zertifiziert, Magic
Bright², Magic Tune,
Magic Color, Safe Mode (Down Scaling in UXGA)

CE

TCO '03

Magic Tune, Magic Rotation,
mechanischer Einschaltknopf
zusätzlich

Business Anwendungen



SyncMaster 204BM

LS20HAMBS+Q/EDC

20,1"
0,255
300 cd/m ²
2000:1
160° horizontal/160° vertikal
6 ms

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1600 x 1200
16,7 Mio.

Analog, Digital

15pin D-sub, DVI-D
DDC 2B

Intern
45 W
< 2 W
Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Tune, Magic Bright ³ , Magic Rotation

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 100 mm

Ja

444 x 427 x 200 mm
424 x 551 x 235 mm

7,7 kg
9,0 kg

CE

TCO '03

Vielfältige Einstellungen über OSD
Magic Tune, Magic Bright³
Magic Color, Mechanischer Einschaltknopf,
Microsoft Windows Vista zertifiziert



SyncMaster 214T

LS21BRBAS/EDC

21,3" PVA
0,27
300 cd/m ²
1000:1
178° horizontal/178° vertikal
8 ms (G/G)

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1600 x 1200
16,7 Mio.

Analog, Digital, Video

15pin D-sub, DVI-D CVBS, S-Video
DDC 2B

Intern
65 W
< 2 W
Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright ² , Magic Tune, Magic Color Pro, Magic Rotation

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 100 mm

Ja

469 x 466,2 x 228,5 mm
446 x 592 x 263 mm

8,8 kg
11,2 kg

CE

TCO '03

Magic Bright², Magic Tune, Magic Rotation, Magic Color Pro, PIP, PBP, S-Video, mechanischer Einschalt-knopf zusätzlich, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss

Neu



SyncMaster 245T

LS24HUCEBQ/EDC

24"
0,27
300 cd/m ²
1500:1 DCR
178° horizontal/178° vertikal
6 ms (G/G)

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1920 x 1200
16,7 Mio.

Analog, Digital, Video

15pin D-Sub, DVI-D, S-Video, Component, HDMI
DDC 2B

Intern
130 W
< 2 W
Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright ³ , Magic Tune, Magic Color, Magic Rotation

Schwarz

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kippfunktion)

Optional

VESA 200 x 100 mm

Ja

560,4 x 444,5 x 250 mm
733 x 557 x 350 mm

8,4 kg
10,6 kg

CE

TCO '03

Magic Bright³, Magic Tune, Magic Color, Magic Rotation, HDMI, Unterstützt Full HD (1080P), PIP / PBP, mechanischer Einschaltknopf zusätzlich

Business Anwendungen



SyncMaster 245B

LS24HUBCBQ/EDC
LS24HUBCBS/EDC

24"
0,27
400 cd/m ²
3000:1 DCR
160° horizontal/160° vertikal
2 ms (G/G)

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1920 x 1200
16,7 Mio.

Analog, Digital,
15pin D-Sub, DVI-D
DDC 2B

Intern
100 W
< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright³,
Magic Tune,
Magic Color Pro

Schwarz

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar, Kippfunktion)

LS24HUBCBS mit Lautsprecher

VESA 200 x 100 mm

Ja

560,4 x 444,5 x 250 mm
733 x 557 x 350 mm

8,4 kg
10,6 kg

CE
TCO '03

Magic Bright³, Magic Tune,
Magic Color, mechanischer Einschaltknopf zusätzlich



SyncMaster 275T

LS27HUBCB/EDC
LS27HUBCBS/EDC

27" Breitbild
0,303
500 cd/m ²
3000:1 DRC
178° horizontal/178° vertikal
6 ms (G/G)

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
1920 x 1200
16,7 Mio.

Analog, Digital, Video, USB 2.0 (1x up-stream, 4x down-stream)
15pin D-Sub, DVI-D, CVBS, S-Video, Component, USB 2.0
DDC 2B

Intern
70 W
< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD, Magic Bright³,
Magic Color

Silber

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

LS27HUBCBS mit Lautsprecher

VESA 200 x 100 mm

Ja

629 x 486 x 280 mm
733 x 557 x 350 mm

10,4 kg
14,2 kg

CE
TCO '03

Magic Bright³, Magic Color,
USB 2.0 Anschlüsse (1x up-stream, 4x downstream),
mechanischer Einschaltknopf zusätzlich, PIP, PBP,
unterstützt HDCP via DVI-Anschluss



SyncMaster 305T

LS30HUBCB/EDC

30" Dual Link
0,25
400 cd/m ²
1000:1
178° horizontal/178° vertikal
6 ms (G/G)

30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
2560 x 1600
16,7 Mio.

Digital, USB 2.0 (1x up-stream, 4x down-stream)
2 x DVI-D, USB 2.0
DDC 2B

Intern
130 W
< 2 W

Vielfältige Einstellungen über OSD

Schwarz

HAS (Höhenverstellbar, Drehbar,
Kipp- und Pivotfunktion)

Nein

VESA 200 x 100 mm

Ja

690,2 x 502 x 280 mm
794 x 557 x 349 mm

12,0 kg
15,0 kg

CE
TCO '99

2x DVI-D, USB 2.0 (1x up-stream, 4x down-stream),
mechanischer Einschaltknopf zusätzlich

Pocket Imager

Technische Daten

	
Klasse	SP-P310ME
Allgemein	
Display	0,55" Digital Mirror Device (ohne Blende)
Gewicht	700 g
Bildformat	4:3, 16:9
Power	
Stromversorgung	DC 14 V 3,5 A
Netzteil	100 V–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	< 30 W
Bild	
Helligkeit	1.400 Lux (50 ANSI-Lumen)
Kontraste	1000:1
Lichtquelle	LED (RGB)
Lebenserwartung Lampe	> 10.000 Stunden
Trapezkorrektur	Vertikal (–15 % ~ +15 %)
Auflösung	800 x 600 (natürliche Auflösung)
Scansystem	Progressiv
Funktionen	
PC Modus	Multimodus (bis XGA bei 85 Hz)
Blue Screen	Ja
Sprachen	Englisch, Spanisch, Französisch, Koreanisch
CVBS	480i / 576i (CVBS Eingang)
Bildformate	Breitwand (16 : 9) / Vollbild (4 :3)
Plug & Play	DDC
Bildmodi	Standard/Movie/dynamisch/benutzerdefiniert
ZoomEinstellung	Nein
Fokuseinstellung	Über Fokussiererring (manuell)
Projektionsabstand	0,5–2,8 m
Lens Shift	Nein
Bildgröße (Zoll)	12,5"–63"
Lüfterlautstärke	< 25 dB (laut Samsung Messung)
PC Anschlüsse	
(15pin D-Sub)	1
AV Video Eingang	1
Akku	
Typ, Akkudauer	Li-Ion, 2,5 Stunden
Kabel	
AV - Kabel	24pin PC/Composite-Kabel
Eingangskabel	D-Sub, AV-Video
Kabellänge	60 cm (TDB-D-Sub/AV-Video)
Abmessungen	
B x H x T inkl. opt. Akku	127,2 x 94,5 x 76,8 mm
B x H x T ohne Akku	127,2 x 94,5 x 50,8 mm
Zubehör	
Akku (optional)	

LCD-Monitore

Large Format / Netzwerk Monitore

SyncMaster Large Format / Netzwerk Monitore Technische Daten

Produkt-Code
Panel
Bildschirmdiagonale
Pixelabstand (mm)
Helligkeit
Kontrast (max.)
Betrachtungswinkel
Reaktionszeit
Frequenzen
Horizontal
Vertikal
Native Auflösung
Anzahl der Farben
Signale
Eingang
Anschlüsse
Plug & Play
Strombedarf
Netzteil
Maximal
Stand-by
Einstellungen/OSD
Farbe
Fuß
Lautsprecher
Wandmontage
Mac-Kompatibilität
Abmessungen
Produkt mit Fuß (BxHxT)
Verpackung (BxHxT)
Gewicht
Produkt (kg)
Mit Verpackung
Normen und Prüfzeichen
EMI
Besonderheiten

Large Format / Netzwerk Monitore

Neu



SyncMaster 320PX

LS32BHPNS/EDC
LS32BHPNSF/EDC (vertikal)



SyncMaster 400PX - 400PXN

LS40BHYNS/EDC - LS40BHYNSF/EDC (vertikal)
Netzwerkfähig: 400PXN - LS40BHTNS/EDC



SyncMaster 400DX - 400DXN

LS40BPPNS/EDC
Netzwerkfähig: 400DXN - LS40BPTNS/EDC

32"	40"	40" DID Panel
0,511	0,648	0,648
450 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²
1000:1	1200:1	10.000:1 DCR
178° horizontal/178° vertikal	178° horizontal/178° vertikal	178° horizontal/178° vertikal
8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)

30 – 70 kHz	30 – 70 kHz	30 – 70 kHz
50 – 85 Hz	50 – 85 Hz	50 – 85 Hz
1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768
16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.

Analog, Digital, Video, Seriell	Analog, Digital, Video, Seriell	Analog, Digital, Video, Seriell
15pin D-sub, DVI-D, RS232C,	15pin D-sub, DVI-D, Composite S-Video, Component,	15pin D-sub, DVI-D, Composite S-Video, Component,
Composite S-Video, Component, BNC	RS232C, BNC, RJ45 (400PXn)	RS232C, BNC, RJ45 (400DXn)
DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B

Intern	Intern	Intern
160 W	230 W	230 W
< 1 W	< 1 W	< 1 W
Vieffältige Einstellungen über OSD	Vieffältige Einstellungen über OSD	Vieffältige Einstellungen über OSD

Silber	Silber	Silber
Optional (STN-L320PB)	Optional (STN-L323TB)	Optional (SP-L400DB(S))
Optional (SP-L320PS)	Optional (SP-L400PS)	Optional (SP-L460PS)
Optional (WMTL4001D)	Optional (WMB-4050PS horizontal, WMN-4240D vertikal)	Optional (WMB-4050PS horizontal, WMN-4240D vertikal, CML500D Deckenmontage)
Ja	Ja	Ja

780 x 529 x 233 mm	971 x 629,5 x 223 mm	932 x 603 x 311 mm
898 x 600 x 262 mm	1108 x 700 x 280 mm	1043 x 667 x 311 mm

17,0 kg	23,5 kg	23,5 kg
20,0 kg	29,5 kg	29,5 kg

CE	CE	CE
Anti-Image Retention, DNIe, Lipsync, Loop-out, Matrix Video Wall Funktion (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), PIP, PBP, serielle Schnittstelle, Auto Lamp Control	Anti-Image Retention, DNIe, Lipsync, Loop-out, Matrix Video Wall Funktion (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), PIP, PBP, serielle Schnittstelle, Auto Lamp Control	Anti-Image Retention, DNIe, Lipsync, Loop-out, Matrix Video Wall Funktion (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), PIP, PBP, serielle Schnittstelle, Auto Lamp Control, Kabelgebundenes Remote IN/OUT, Temperatursensor
400PXn inklusive: MagicNet X (Content Management Software), CPU: AMD Athlon 64 X2 3400+ Dual Core, Speicher: 4GB Flash, 512MB RAM, USB, TCP/IP, Betriebssystem: WinXPe	400PXn inklusive: MagicNet X (Content Management Software), CPU: AMD Athlon 64 X2 3400+ Dual Core, Speicher: 4GB Flash, 512MB RAM, USB, TCP/IP, Betriebssystem: WinXPe, Vielfältige Diagnose Tools	400DXn inklusive: MagicNet X (Content Management Software), CPU: AMD Athlon 64 X2 3400+ Dual Core, Speicher: 4GB Flash, 512MB RAM, USB, TCP/IP, Betriebssystem: WinXPe, Vielfältige Diagnose Tools

Large Format / Netzwerk Monitore

Neu



SyncMaster 460PX - 460PXN

LS46BHPNS/EDC - LS46BHPNSF/EDC (vertikal)
Netzwerkfähig: 460PXN - LS46BHTNS/EDC



SyncMaster 460DX - 460DXN

LS46BPPNS/EDC
Netzwerkfähig: 460DXN - LS46BPTNS/EDC



SyncMaster 570DX - 570DXN

LS57BPPNS/EDC
Netzwerkfähig: 570DXN - LS57BPTNS/EDC

46"
0,7455
500 cd/m ²
1000:1
178° horizontal/178° vertikal
8 ms (G/G)

46" DID Panel
0,7455
700 cd/m ²
10.000:1 DCR
178° horizontal/178° vertikal
8 ms (G/G)

57" DID Panel
0,652
600 cd/m ²
3000:1 DCR
178° horizontal/178° vertikal
8 ms (G/G)

30 – 70 kHz
50 – 85 Hz
1366 x 768
16,7 Mio.

30 – 70 kHz
50 – 85 Hz
1366 x 768
16,7 Mio.

30 – 81 kHz
50 – 85 Hz
1920 x 1080 (Full HD)
16,7 Mio.

Analog, Digital, Video, Seriell
15pin D-sub, DVI-D, Composite S-Video, Component, RS232C, BNC, RJ45 (460PXn)
DDC 2B

Analog, Digital, Video, Seriell
15pin D-sub, DVI-D, Composite S-Video, Component, HDMI, RS232C, BNC, RJ45 (460DXn)
DDC 2B

Analog, Digital, Video, Seriell
15pin D-sub, DVI-D, Composite S-Video, Component, HDMI, RS232C, BNC, RJ45 (570DXn)
DDC 2B

Intern
330 W
< 1 W
Vieffältige Einstellungen über OSD

Intern
230 W
< 1 W
Vieffältige Einstellungen über OSD

Intern
460 W
< 1 W
Vieffältige Einstellungen über OSD

Silber
Optional (STN-L403TB)
Optional (SP-L460PS)
Optional (WMB-4050PS horizontal, WMN-4240D vertikal)
Ja

Silber
-
Optional (SP-L460DB(S))
Optional (WMB-4050PS horizontal, VMN-4240D vertikal, CML500D Deckenmontage)
Ja

Silber
Optional
Optional
Optional
Ja

1102 x 715 x 293 mm
1248 x 824 x 304 mm

1068 x 680 x 311 mm
1190 x 763 x 305 mm

1348 x 855 x 311 mm
1475 x 948 x 445 mm

33,0 kg
38,0 kg

33,0 kg
38,0 kg

48,0 kg
57,0 kg

CE
Anti-Image Retention, DNIe, Lipsync, Loop-out, Matrix Video Wall Funktion (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), PIP, PBP, serielle Schnittstelle, Auto Lamp Control, NTSC, PAL, SECAM
460PXn inklusive: MagicNet X (Content Management Software), CPU: 1GHz, Speicher: 1GB Flash, 256MB RAM, USB, TCP/IP, Betriebssystem: WinXPe, Vieffältige Diagnose Tools

CE
Anti-Image Retention, DNIe, Loop-out, Matrix Video Wall Funktion (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), PIP, PBP, serielle Schnittstelle, Auto Lamp Control, Kabelgebundenes Remote IN/ OUT, Temperatursensor
460DXn inklusive: MagicNet X (Content Management Software), CPU: AMD Athlon 64 X2 3400+ Dual Core, Speicher: 4GB Flash, 512MB RAM, USB, TCP/IP, Betriebssystem: WinXPe, Vieffältige Diagnose Tools

CE
Anti-Image Retention, DNIe, Loop-out, Matrix Video Wall Funktion (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), PIP, PBP, serielle Schnittstelle, Auto Lamp Control, Kabelgebundenes Remote IN/ OUT, Temperatursensor
570DXn inklusive: MagicNet X (Content Management Software), CPU: AMD Athlon 64 X2 3400+ Dual Core, Speicher: 4GB Flash, 512MB RAM, USB, TCP/IP, Betriebssystem: WinXPe, Vieffältige Diagnose Tools

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand September 2007.

Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstraße 31
1020 Wien
Samsung Hotline: 0800-Samsung (0800 7 26 78 64)
www.samsung.at

Zürich Branch Office
Uetlibergstrasse 132
8045 Zürich
Samsung Hotline: 0800-Samsung (0800 7 26 78 64)
www.samsung.ch

